




ANLITE

产品型号: ALT488 先导头

先导头简图:

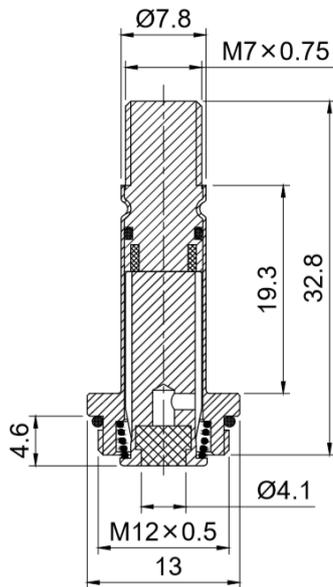

产品参数清单:

ALT488							
套管外径×高度	接口尺寸	二通/三通	常闭/常开	密封件尺寸	交流/直流	隔磁管材质	配合线圈型号
Φ 7.8×19.3	M12×0.5	二通	常闭	Φ 4.1	交流	铜	ALTC 578

产品说明:


- 1、静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
- 2、隔磁管采用管壁厚度 0.3mm 的 H62 铜管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀、隔磁性能好。
- 3、采用滚压技术，使产品连接更紧密、牢固。
- 4、弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
- 5、密封材料采用耐油、耐高温、耐化学药品和阻燃性能突出的 FKM 材料制作，密封件使用温度 -25℃~200℃。



ANLITE

产品型号: ALTC578 热固性塑封类线圈

线圈外观图:

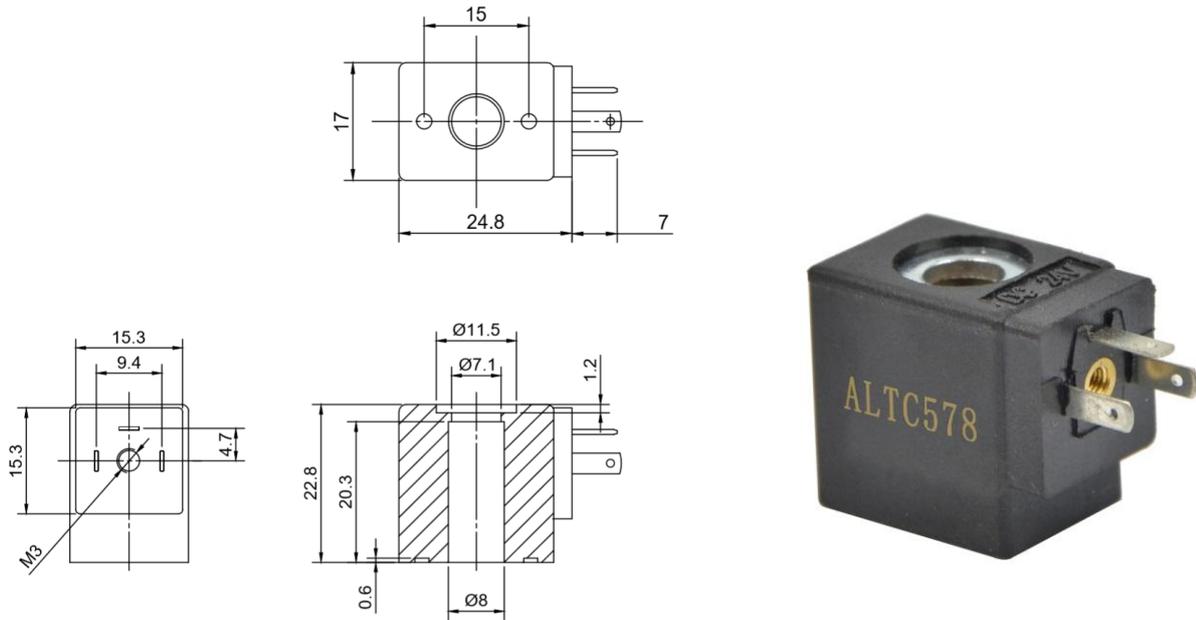

线圈参数表:

常规电压	AC220V AC110V DC24V DC12V			
常规功率	AC	3VA	5VA	
	DC	2.5W	2.8W	
其他特种电压、特种功率可定制				
绝缘等级	F、H			
线圈连接方式	DIN43650C			