




**ANLITE**

**产品型号: ALT288-3 先导头**

### 先导头简图:

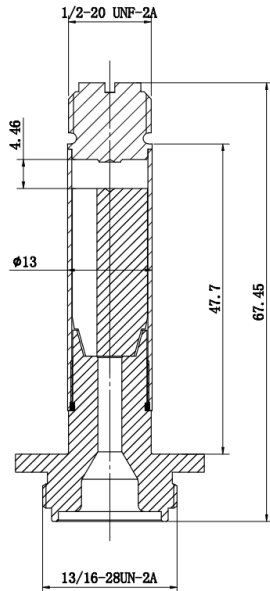

### 产品参数清单:

ALT288-3							
套管外径×高度	接口尺寸	二通/三通	常闭/常开	密封件尺寸	交流/直流	隔磁管材质	配合线圈型号
$\Phi 13 \times 47.7$	13/16-28UN-2A	二通	常开	/	直流	不锈钢	/

### 产品说明:

- 1、静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
- 2、隔磁管采用管壁厚度 0.65mm 的 304 不锈钢无缝钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
- 3、采用螺纹+氩弧焊接技术，使产品连接更紧密、牢固、耐压。
- 4、弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
- 5、如您有特殊要求，请联系我们。